



Hybridní krokový motor - specifikace

HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATION

Rozměry (DIMENSIONS) jednotky/unit=mm

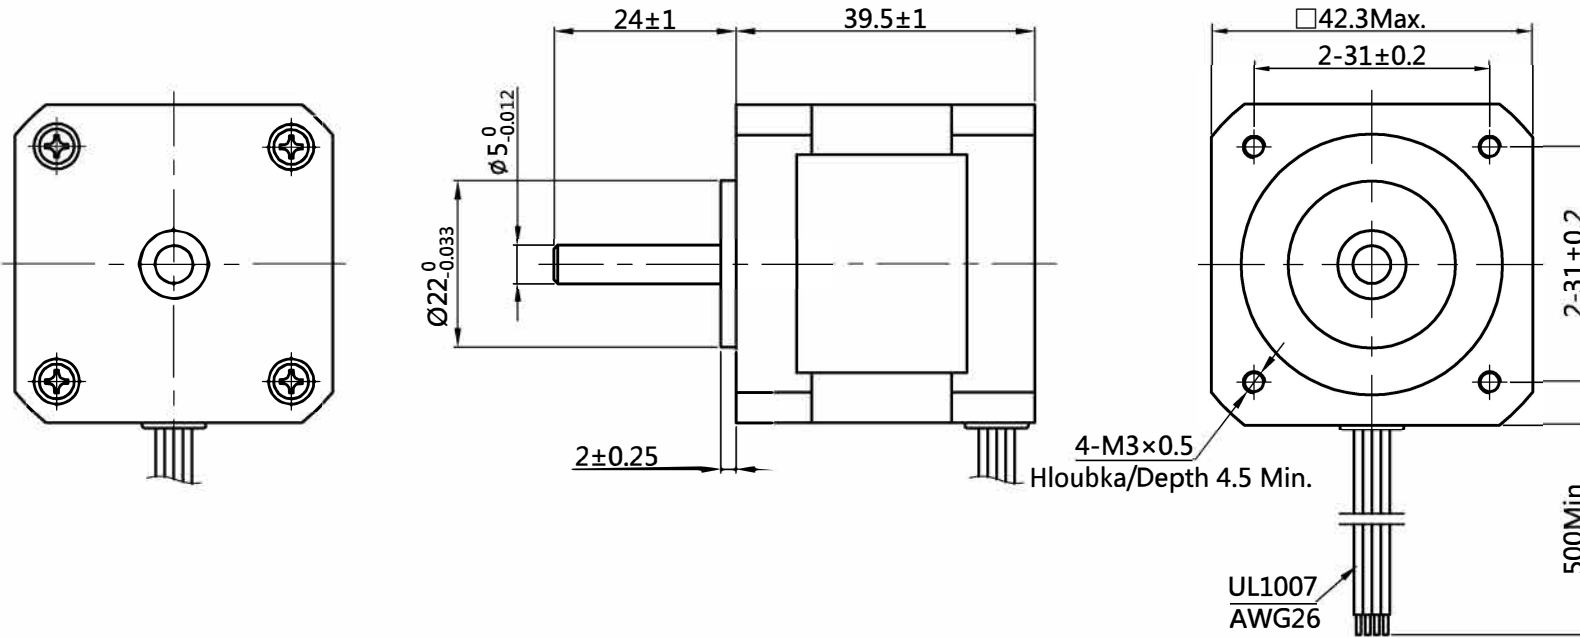


Zapojení / Wiring Diagram

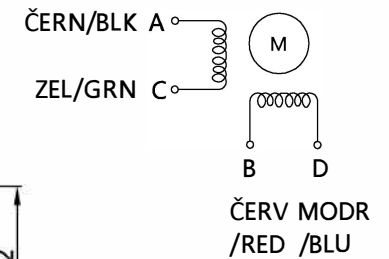

Budící sekvence vs. Směr otáčení /Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

Po směru hod. ručiček CW	STEP	A	B	C	D	CCW Proti směru ručiček
1	+	+	-	-		
2	-	+	+	-		
3	-	-	+	+		
4	+	-	-	+		

Pohled ve směru hodinových ručiček z upevňovací strany / Clockwise view from mounting side



1. Počet fází / Number of Phase	2				
2. Úhel kroku / Step Angle	1.8°				
3. Jmenovité napětí / Rated Voltage	2.55 V				
4. Proud/fáze / Rated Current/Phase	1.7 A (Špičk.hodn./Peak Value)				
5. Fázový odpor / Phase Resistance	1.5 Ω±10%(20°C)				
6. Fázová indukčnost / Phase Inductance	2.3 mH±20%(1kHz 1V RMS)				
7. Přidržovací moment / Holding Torque	4.2 kg.cm				
8. Třída izolace / Insulation Class	B (130°); 80K Max.				
9. Hmotnost / Weight	0.24 kg				
Specifikace / Specifications		Poznámky / Comments		Specifikace/ Specification	

Název TITLE	Krokový motor STEPPING MOTOR		
Č. výkresu DWG.NO.	42STSH38-1684A		
REV.	A	MĚŘ/SCALE 1:2	1/1